




CREAUTZ

BALL VALVE TRUNNION, FLANGED, CS/SS (BALW20-WE/FL)
ШАРОВЫЙ КРАН, С ФИКСАЦИЕЙ ШАРА, СВАРНОЕ/ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УГЛ./ НЕРЖ. СТАЛЬ (BALW20-WE/FL)
DN50-1200, PN16/25/40

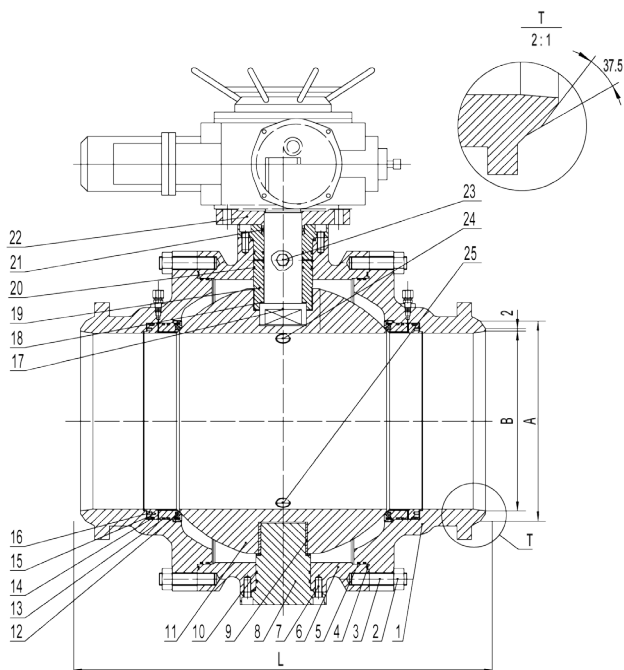

BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Но	designation	часть	Исп. WCB	Исп. нерж.316	
1	bonnet	крышка	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M	
2	bonnet nut	гайка	ASTM A194 2H	ASTM A194 8M	
3	bonnet bolt	болт	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	
4	gasket	уплотнение	нерж.304+графит	нерж.304+графит	
5	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	
6	body	корпус	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M	
7	socket head cap screw	болт	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	
8	bottom end cover	нижняя крышка	ASTM A105	ASTM A182 F316	
9	stem bearing	втулка	PTFE	PTFE	
10	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	
11	ball	шар	ASTM A105+ENP	ASTM A182 F316	
12	seat ring	уплотнение седла	PTFE	PTFE	
13	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	
14	seat packing	уплотнение	графит	графит	
15	seat	седло	ASTM A105	ASTM A182 A316	
16	spring	пружина	нерж.304	нерж.316	
17	stem	шток	ASTM A276 410	ASTM A182 F316	PN16/25/40
18	gasket	уплотнение	PTFE	PTFE	Shell test/Испытание корпуса 1.5 xPN бар
19	gland flange	фланец сальника	ASTM A105	ASTM A351 CF8M	Seal test/ Испытание уплотн. 1.1 xPN бар
20	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	Макс. темп. 150°C (выше по запросу)
21	stuffing	сальниковая набивка	графит	графит	Мин. темп. -20°C
22	yoke	верхний фланец	ASTM A105	ASTM A351 CF8M	Дизайн API6D
23	injection fitting	фитинг смазки	AISI 1025	AISI 1025	Фланцы RF EN1092-1
24	block	блок (запорн.мех-м)	AISI 1025	AISI 1025	Испытание API598
25	bleed	блюд (спускн. мех-м)	AISI 1025	AISI 1025	Длина ANSI B16.34

Weld end connection upon customer's request/ Сварное соединение по запросу заказчика

Пожароустойчивое исп.

* FPM - аналог витон

BALL VALVE TRUNNION, FLANGED, CS/SS (BALW20-WE/FL)
ШАРОВЫЙ КРАН, С ФИКСАЦИЕЙ ШАРА, СВАРНОЕ/ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УГЛ./ НЕРЖ. СТАЛЬ (BALW20-WE/FL)
DN50-1200, PN16/25/40



CREAUTZ

SIZES / РАЗМЕРЫ				FLANGE SIZES / РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ								
PN16	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	Z-Φd	A	B	кг
	50	178	180	165	125	102	18	3	4-Φ18	on request/ по запросу		12
	65	190.5	205	185	145	122	18	3	4-Φ18			16
	80	203	220	200	160	138	20	3	8-Φ18			22
	100	229	240	220	180	158	20	3	8-Φ18			35
	125	356	275	250	210	188	22	3	8-Φ18			72
	150	394	392	285	240	212	22	3	8-Φ22			95
	200	457	492	340	295	268	24	3	12-Φ22			160
	250	533	548	405	355	320	26	3	12-Φ26			240
	300	610	688	460	410	375	28	4	12-Φ26			390
	350	686	722	520	470	438	30	4	16-Φ26			510
	400	762	722	580	525	490	32	4	16-Φ30			750
	450	864	804	640	585	550	34	4	20-Φ30			895
	500	914	952	715	650	610	36	4	20-Φ33			1450
	600	1067	1154	840	770	725	40	5	20-Φ36			2450
	700	1245	1200	910	840	790	40	5	24-Φ36			
	800	1372	1336	1025	950	900	41	5	24-Φ39			
	900	1524	1490	1125	1050	1000	48	5	28-Φ39			
	1000	1900	1570	1255	1170	1115	59	5	28-Φ42			
	1200	2180	1780	1485	1390	1325	78	5	32-Φ48			
PN25	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	n-Φd	A	B	кг
	150	394	392	300	250	218	28	3	8-Φ26	on request/ по запросу		118
	200	457	492	360	310	278	30	3	12-Φ26			220
	250	533	548	425	370	335	32	3	12-Φ30			335
	300	610	688	485	430	395	34	4	16-Φ30			495
	350	686	722	555	490	450	38	4	16-Φ33			700
	400	762	722	620	550	505	40	4	16-Φ36			1030
	450	864	804	670	600	555	46	4	20-Φ36			1320
	500	914	952	730	660	615	48	4	20-Φ36			1720
	600	1067	1154	845	770	720	48	5	20-Φ39			3150
	700	1245	1200	960	875	920	50	5	24-Φ42			
	800	1372	1336	1085	990	930	53	5	24-Φ48			
	900	1524	1490	1185	1090	1030	57	5	28-Φ48			
	1000	1900	1570	1320	1210	1140	63	5	28-Φ56			
	1200	2180	1780	1530	1420	1350	70	5	32-Φ56			
PN40	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	n-Φd	A	B	кг
	150	403	402	300	250	218	28	3	8-Φ26	on request/ по запросу		131
	200	502	498	375	320	285	34	3	12-Φ30			287
	250	568	655	450	385	345	38	3	12-Φ33			449
	300	648	658	515	450	410	42	4	16-Φ33			623
	350	762	686	580	510	465	46	4	16-Φ36			867
	400	838	880	660	585	535	50	4	16-Φ39			1415
	450	914	1050	685	610	560	57	4	20-Φ39			1584
	500	991	1110	755	670	615	57	4	20-Φ42			2064
	600	1143	1400	890	795	735	72	5	20-Φ48			3663