


LIFT CHECK VALVE, THREADED, SS (CHEM63-TH)  
 ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
 НЕРЖ. СТАЛЬ (CHEM63-TH)  
 DN8-80, PN40



CREAUTZ

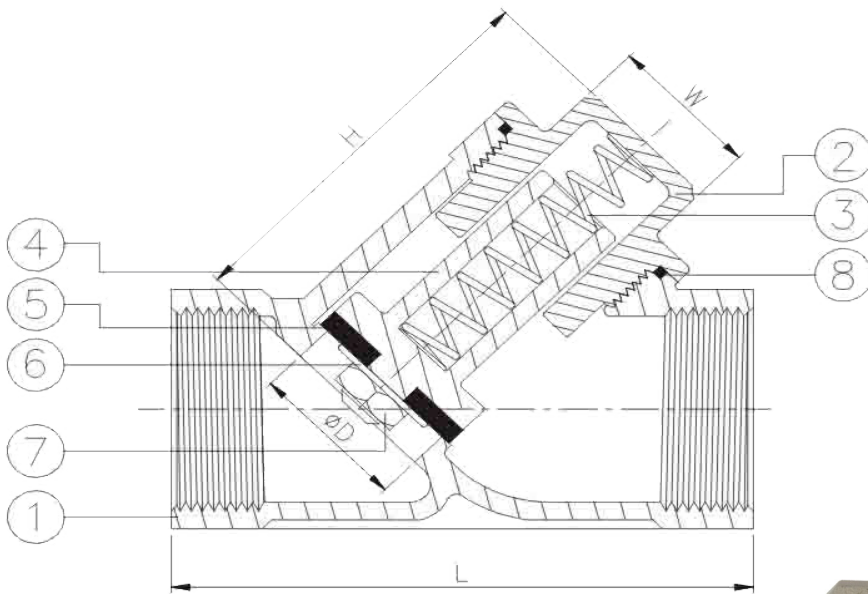

**BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ**

No.	designation	часть	Исп. CF8M
1	body	корпус	ASTM A351 CF8M
2	cap	крышка	ASTM A351 CF8M
3	spring	пружина	нерж.304
4	disc	диск	нерж.316
5	seat	седло	PTFE
6	washer	шайба	нерж.304
7	nut	гайка	нерж.304
8	gasket packing	уплотнение	PTFE

**SIZES / РАЗМЕРЫ**

DN	L	H	W	D	кг	PN40	Мин./ Макс. темп., C
8	65	46	19	11	0,27	Мин./ Макс. темп., C	-99/595
10	65	46	19	13	0,26	Дизайн	DIN2999
15	65	46	19	15	0,26	Длина	DIN3202
20	80	58	23	20	0,42	Соединение	ASME B1.20.1
25	90	69	27	25	0,8	Испытание	API598
32	105	75	32	32	1		
40	120	85	41	38	1,5		
50	140	98	50	50	2,2		
65	170	121	58	65	5		
80	200	134	58	80	7		