




TANK BOTTOM DIAPHRAGM VALVE, WELDED, SS (GLOK50-WE)
ДОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ (ДИАФРАГМЕННЫЙ) КЛАПАН, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ. СТАЛЬ (GLOK50-WE)

CREAUTZ DN10-50, PN10

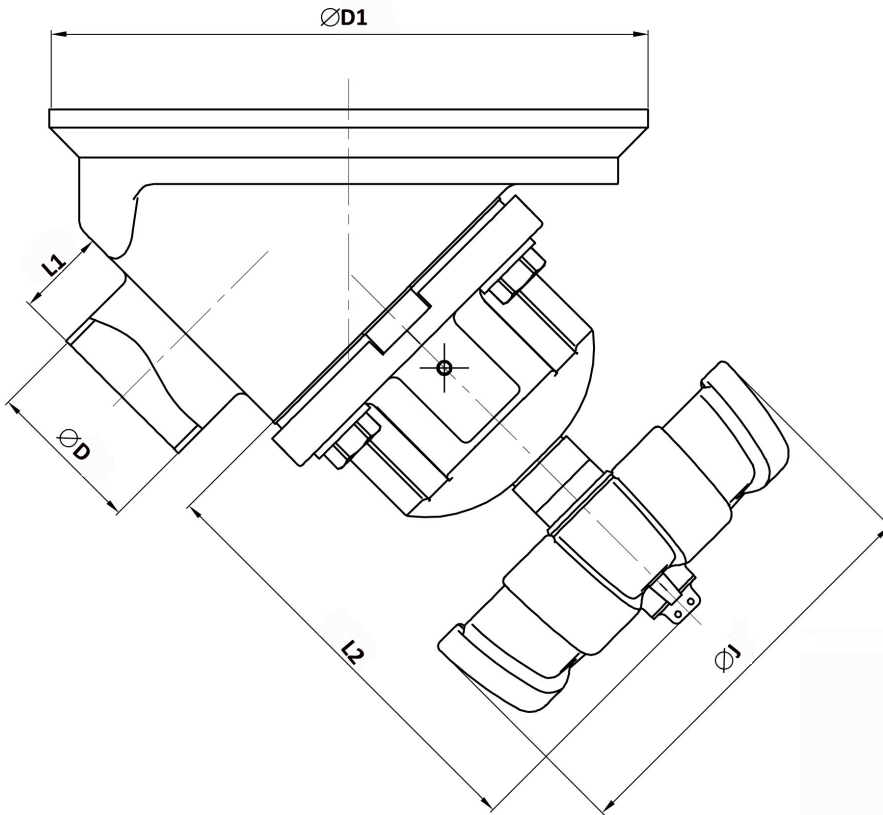

Body material/ Исп. корпуса	AISI 304, 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения	EPDM/NBR/FPM/PTFE
Diaphragm material/Исп. мембраны	EPDM+PTFE/EPDM/Silicon/FPM
Working temp./ Раб. темп.	-20/+150 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление	10 бар

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	D		D1	J	L1	L2
	1	2				
10	12	13	120	87,2	25	111,2
15	18	19	120	87,2	25	111,2
20	22	23	120	87,2	25	111,2
25	28	29	120	87,2	25	111,2
32	34	35	160	114	25	120
40	40	41	160	114	25	120
50	52	53	200	138	30	153,2