




CREAUTZ

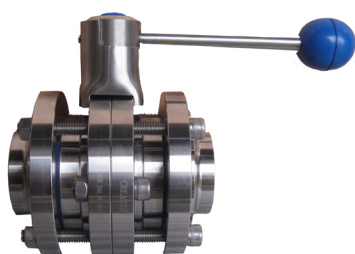

**САНИТАРНЫЕ
КЛАПАНЫ**

В данном каталоге представлены основные товарные группы санитарных клапанов шведской компании CREAUTZ AB.

Спектр применения санитарных клапанов очень широк: они используются в пищевой (производство напитков, шоколада, майонеза, соусов, молочных продуктов, сыров), химической, фармацевтической, косметической видах промышленности, в процессе виноделия и на других системах трубопроводов пищевых и санитарных технологических линий.



Санитарные клапаны CREAUTZ имеют высокие эксплуатационные характеристики. Качество обработки поверхностей удовлетворяет особым требованиям безопасности и гигиены.

Компания CREAUTZ AB поставяет поворотные дисковые затворы, шаровые краны, обратные клапаны, фильтры, диафрагменные клапаны. Все оборудование выпускается из высококачественной нержавеющей стали, проходящей проверку на качество состава. Вся продукция имеет Сертификат соответствия ГОСТ-Р, также Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и нормам.

Материалы составных частей могут быть изменены по согласованию с заказчиком и поставлены под заказ.

Разделы



1. Поворотные затворы стр.2
2. Шаровые краны стр.3
3. Обратные клапаны стр.4
4. Фильтры стр.6
5. Диафрагменные клапаны стр.7

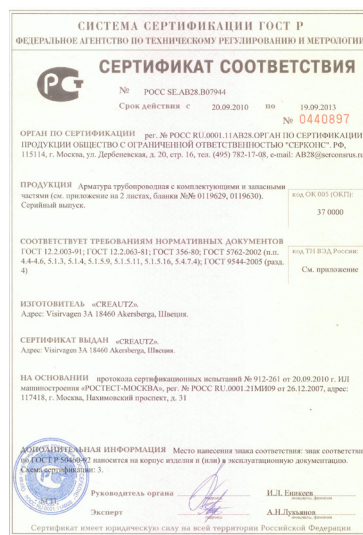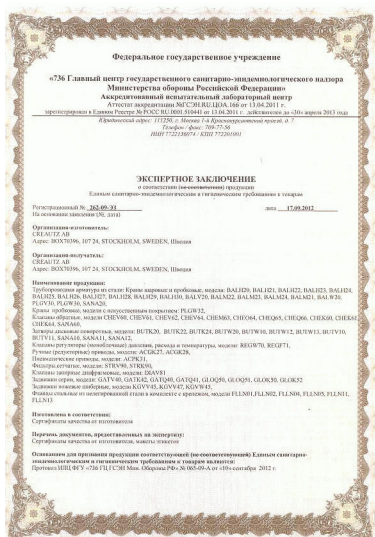



CREAUTZ

BUTTERFLY VALVE, WELDED, SS (SANA10-WE)
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ.СТАЛЬ (SANA10-WE)
DN10-200, PN8,10

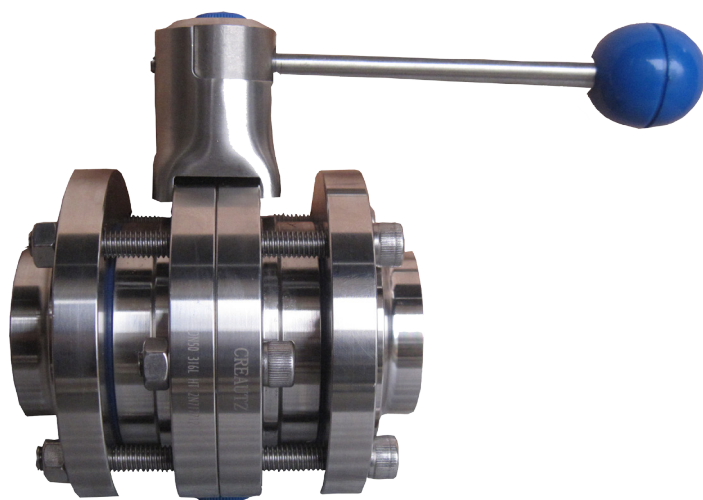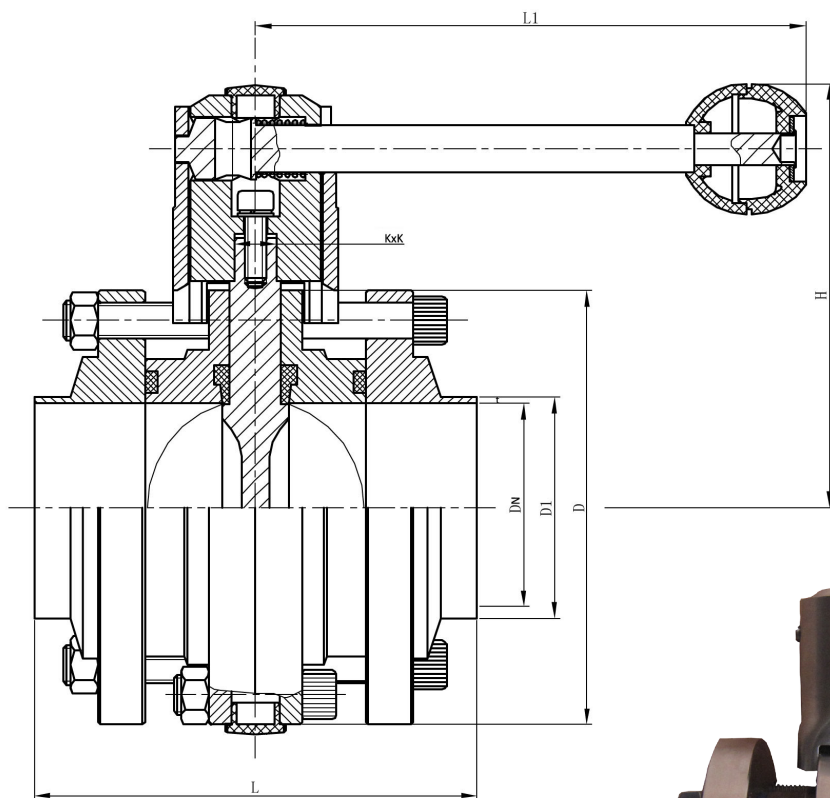


Body material/ Исп. корпуса	AISI F304, F316L
Disc material/Исп. диска	AISI F304, F316L
Gasket material/ Исп. уплотнения	EPDM
Working temp./ Раб. темп.	-10/+120 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление	8 бар (DN125-200) 10 бар (DN25-100)

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	D1		D	L	L1	H	t	KxK	Torque, N.m.
	1	2							
10	12	13	78	100	126	86	1,5	8x8	8
15	18	19	78	100	126	86	1,5	8x8	8
20	22	23	78	100	126	86	1,5	8x8	8
25	28	29	78	100	126	86	1,5	8x8	8
32	34	35	78	100	126	86	1,5	8x8	10
40	40	41	90	100	126	92	1,5	8x8	10
50	52	53	102	104	133	102	1,5	10x10	14
65	70		120	112	144	111	2	10x10	18
80	85		134	120	160	121	2	11x11	18
100	104		154	128	160	131	2	11x11	35
125	129		185	160	220	146,5	2	14x14	55
150	154		215	180	220	161,5	2	14x14	70
200	204		285	180	284	199	2	14x14	

BALL VALVE DIRECT, WELDED,SS (SANA20-WE)
КРАН ШАРОВЫЙ, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ. СТАЛЬ (SANA20-WE)
DN10-100, PN10

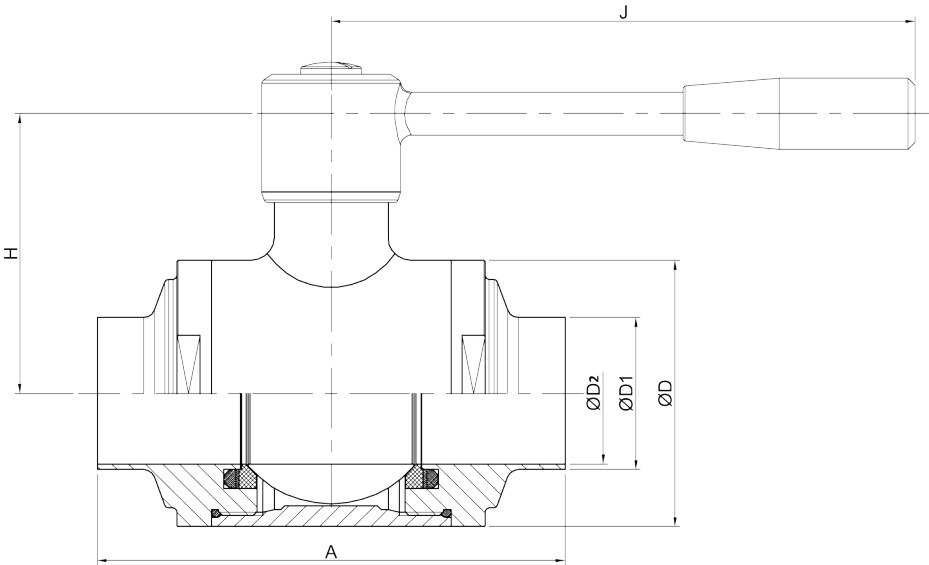

Body material/ Исп. корпуса	AISI 304, 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения	EPDM/NBR/FPM/Silicone
Seal material/Исп. седла	PTFE
Working temp./ Раб. темп.	-10/+120 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление	10 бар


SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	D1	D2	A	H	J	D	Torque, N.m.
10	13	9,7	95	52	126,5	48	8
15	19	16	95	52	126,5	48	8
20	22	19	95	52	126,5	48	8
25	28	25	100	62	126,5	56	8
32	34	31	108	64	126,5	64	10
40	40	37	123	73	164,5	70	12
50	52	49	136	81	164,5	88	17
65	70	66	162	107	184,5	114	30
80	85	81	180	118	233	136	40
100	104	100	206	135	233	163	70



CREAUTZ

CHECK VALVE, THREADED, SS (SANA60-TH)
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ.СТАЛЬ (SANA60-TH)
DN15-100, PN10


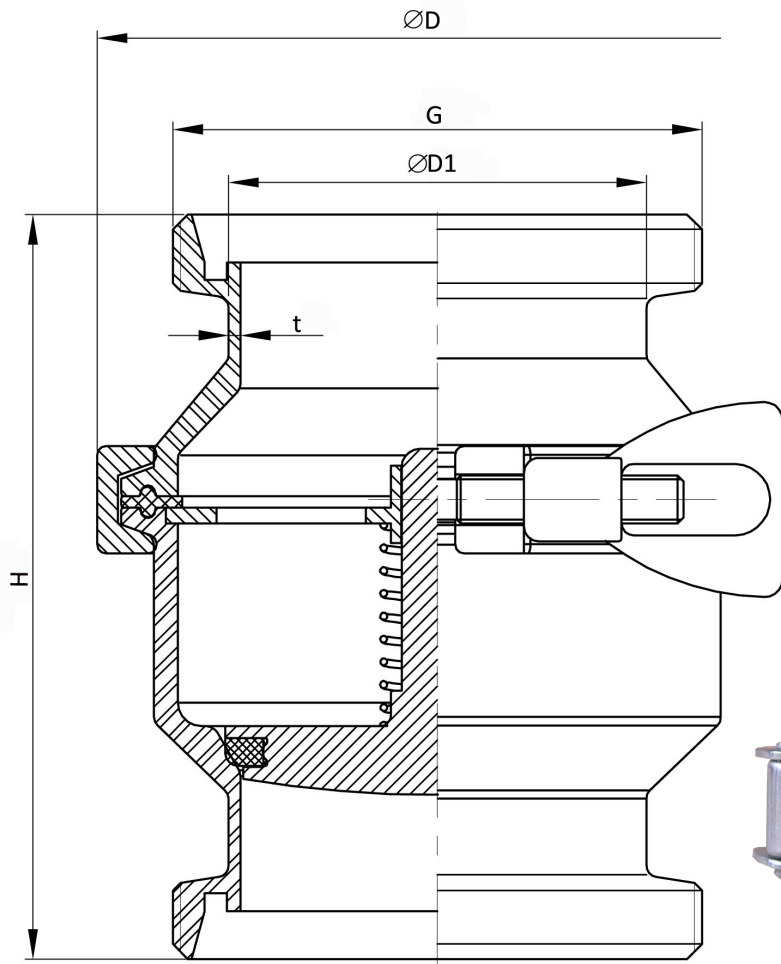


Body material/ Исп. корпуса	AISI 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения	EPDM/NBR/FPM/PTFE
Spring material/Исп. пружины	AISI 301
Working temp./ Раб. темп.	-10/+120 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление	10 бар
Connection standard/Соединение	DIN11851

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	H	D1		D	t	G
		1	2			
15	103	18	19	72	1,5	33,5x1/8
20	107	22	23	72	1,5	43,5x1/6
25	109	28	29	72	1,5	51,5x1/6
32	111	34	35	87	1,5	57,5x1/6
40	111	40	41	87	1,5	64,5x1/6
50	129	52	53	100	1,5	77,5x1/6
65	139	70		115	2	94,5x1/6
80	151	85		128	2	109,3x1/4
100	175	104		164	2	129,3x1/4

3 PC CHECK VALVE, WELDED, SS (SANA60-WE)
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН РАЗБОРНЫЙ, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ. СТАЛЬ (SANA60-WE)
DN40-200, PN10

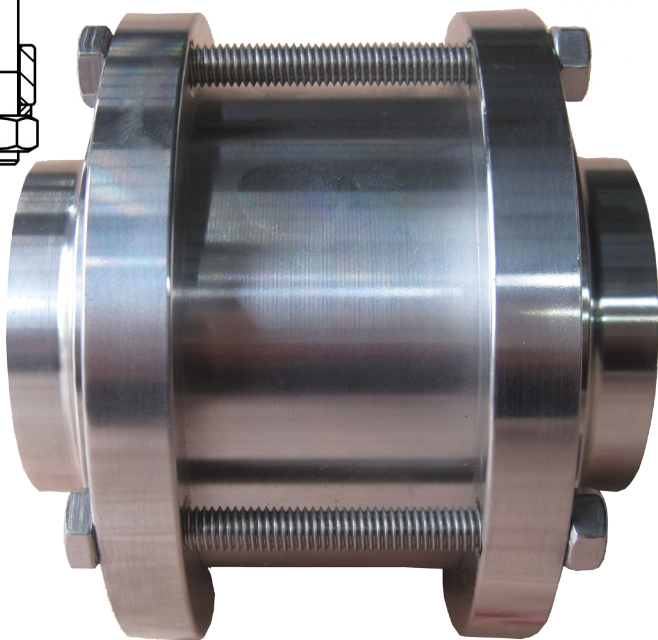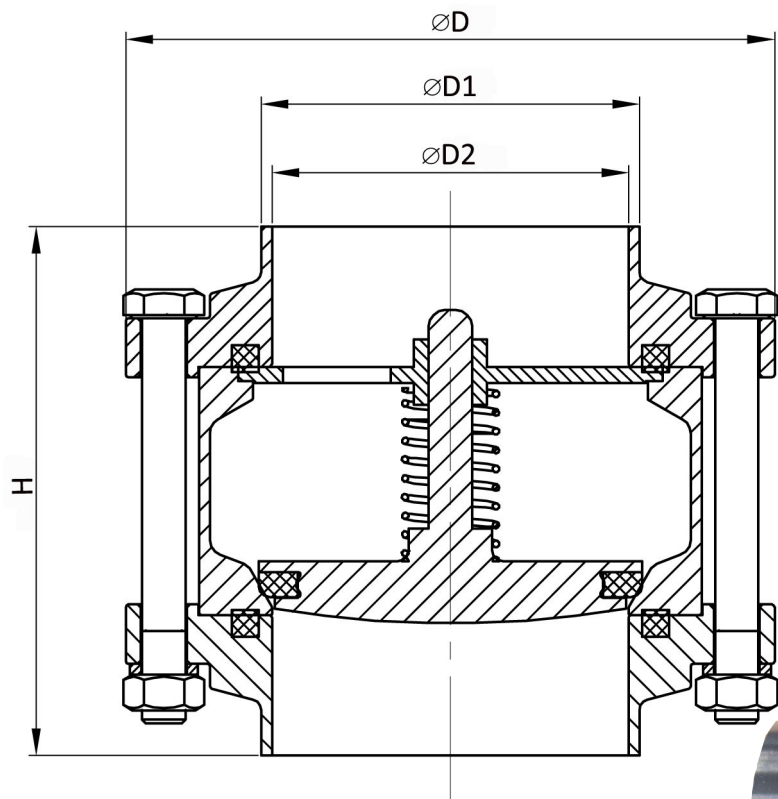

Body material/ Исп. корпуса
 Gasket material/ Исп. уплотнения
 Spring material/Исп. пружины
 Working temp./ Раб. темп.
 Working pressure/Раб. давление

AISI 316L
 EPDM/NBR/FPM/PTFE
 AISI 301
 -10/+120 C (EPDM)
 10 бар

Connection standard/Соединение
 DIN11851

SIZES / РАЗМЕРЫ


DN	H	D1	D2	D
40	83	40	37	90
50	88	52	49	102
65	98	70	66	120
80	108	85	81	142
100	116	104	100	168
125	156	129	125	210
150	166	154	150	240
200	200	204	200	300





CREAUTZ

Y-STRAINER, WELDED,SS (STRV90-WE)
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ГРЯЗЕВОЙ, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НЕРЖ.СТАЛЬ (STRV90-WE)
DN25-100, PN10

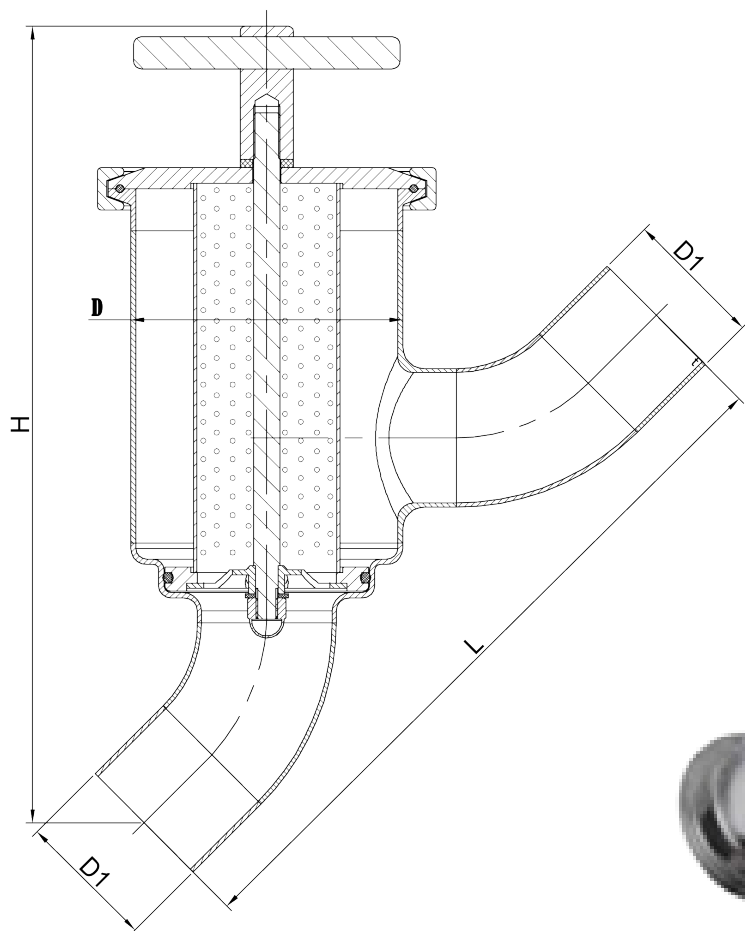



Body material/ Исп. корпуса AISI 304, 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения EPDM
Working temp./ Раб. темп. -10/+120 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление 10 бар

Valve type: straight, angle, Y-type/
Тип клапана: прямой, угловой, Y-тип

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	H	L	D1		D	t
			1	2		
25	275	204	28	29	102	1,5
32	288	226	34	35	102	1,5
40	282	242	40	41	102	1,5
50	312	280	52	53	102	1,5
65	390	362	70		114	2
80	405	406	85		114	2
100	565	460	100		154	2

DIAPHRAGM VALVE, WELDED, SS (DIAV81-WE)
 ДИАФРАГМЕННЫЙ КЛАПАН, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
 НЕРЖ. СТАЛЬ (DIAV81-WE)
 DN20-80, PN10

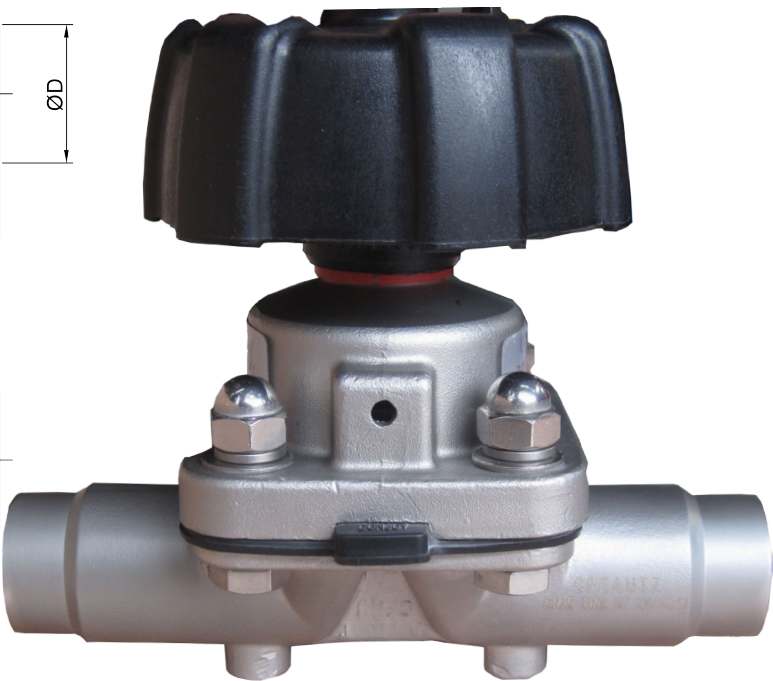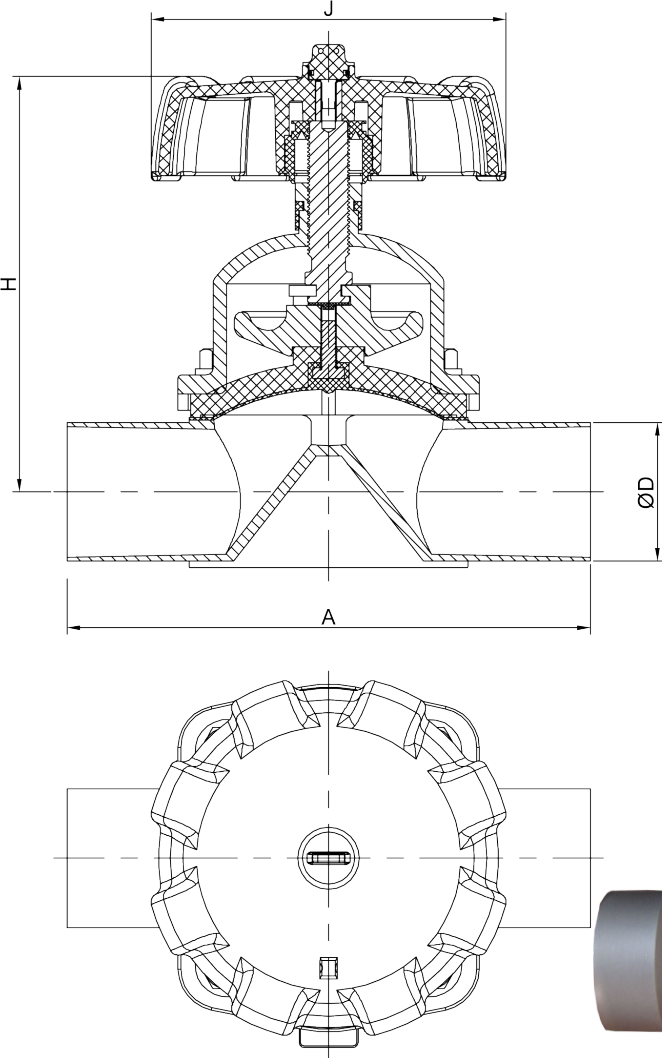

Body material/ Исп. корпуса	AISI 304, 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения	EPDM/NBR/FPM/PTFE
Diaphragm material/Исп. мембраны	EPDM+PTFE/EPDM/Silicon/FPM
Working temp./ Раб. темп.	-20/+150 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление	10 бар


SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	D		A	H	J
	1	2			
20	22	23	145,4	128,4	87,2
25	28	29	145,4	128,4	87,2
32	34	35	178,4	142,2	114
40	40	41	178,4	142,2	114
50	52	53	198,4	184,7	138
65	70		216	206,7	138
80	85		216	206,7	138



CREAUTZ

TANK BOTTOM DIAPHRAGM VALVE, WELDED, SS (GLOK50-WE)
ДОННЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ КЛАПАН
СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, НЕРЖ. СТАЛЬ (GLOK50-WE)
DN10-50, PN10

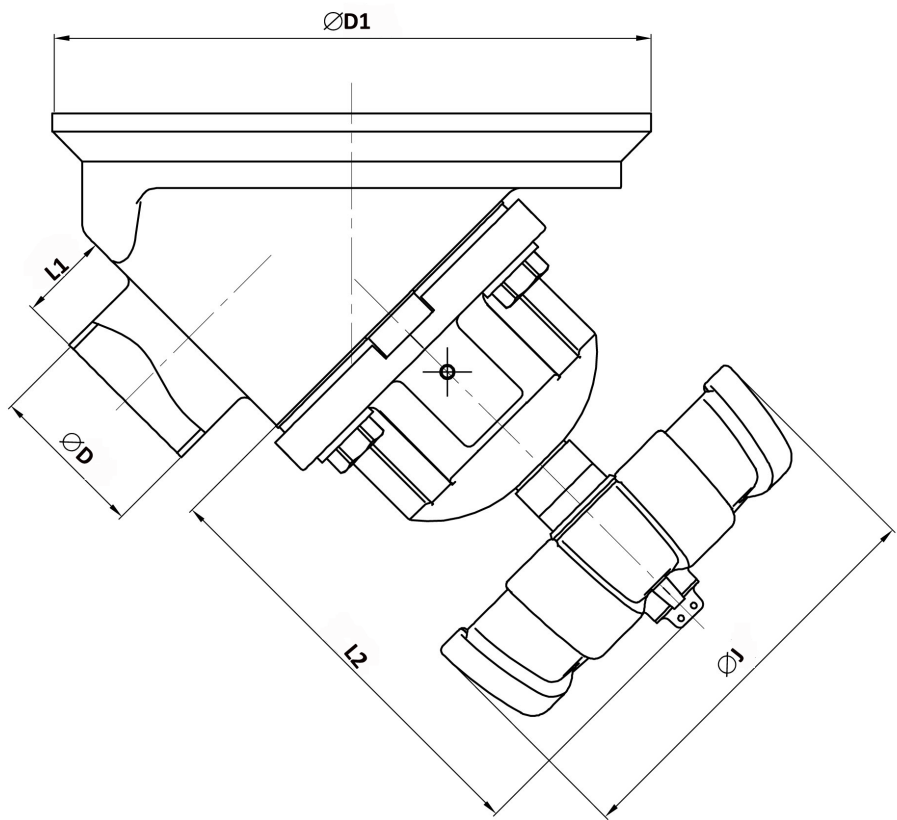

Body material/ Исп. корпуса AISI 304, 316L
Gasket material/ Исп. уплотнения EPDM/NBR/FPM/PTFE
Diaphragm material/Исп. мембраны EPDM+PTFE/EPDM/Silicon/FPM
Working temp./ Раб. темп. -20/+150 C (EPDM)
Working pressure/Раб. давление 10 бар



SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	D		D1	J	L1	L2
	1	2				
10	12	13	120	87,2	25	111,2
15	18	19	120	87,2	25	111,2
20	22	23	120	87,2	25	111,2
25	28	29	120	87,2	25	111,2
32	34	35	160	114	25	120
40	40	41	160	114	25	120
50	52	53	200	138	30	153,2



CREAUTZ AB

BOX 70396
107 24 STOCKHOLM
SWEDEN

Telefon: +46 8 55 92 50 30
Fax: +46 (551) 18967

ООО КРОИЦ

ул. Ремесленная 17, лит Ж
197110 Санкт-Петербург
РОССИЯ

Телефон/факс: +7 812 600 7223

info@creautz.com
www.creautz.com

MEMBER OF



Stockholm Chamber of Commerce