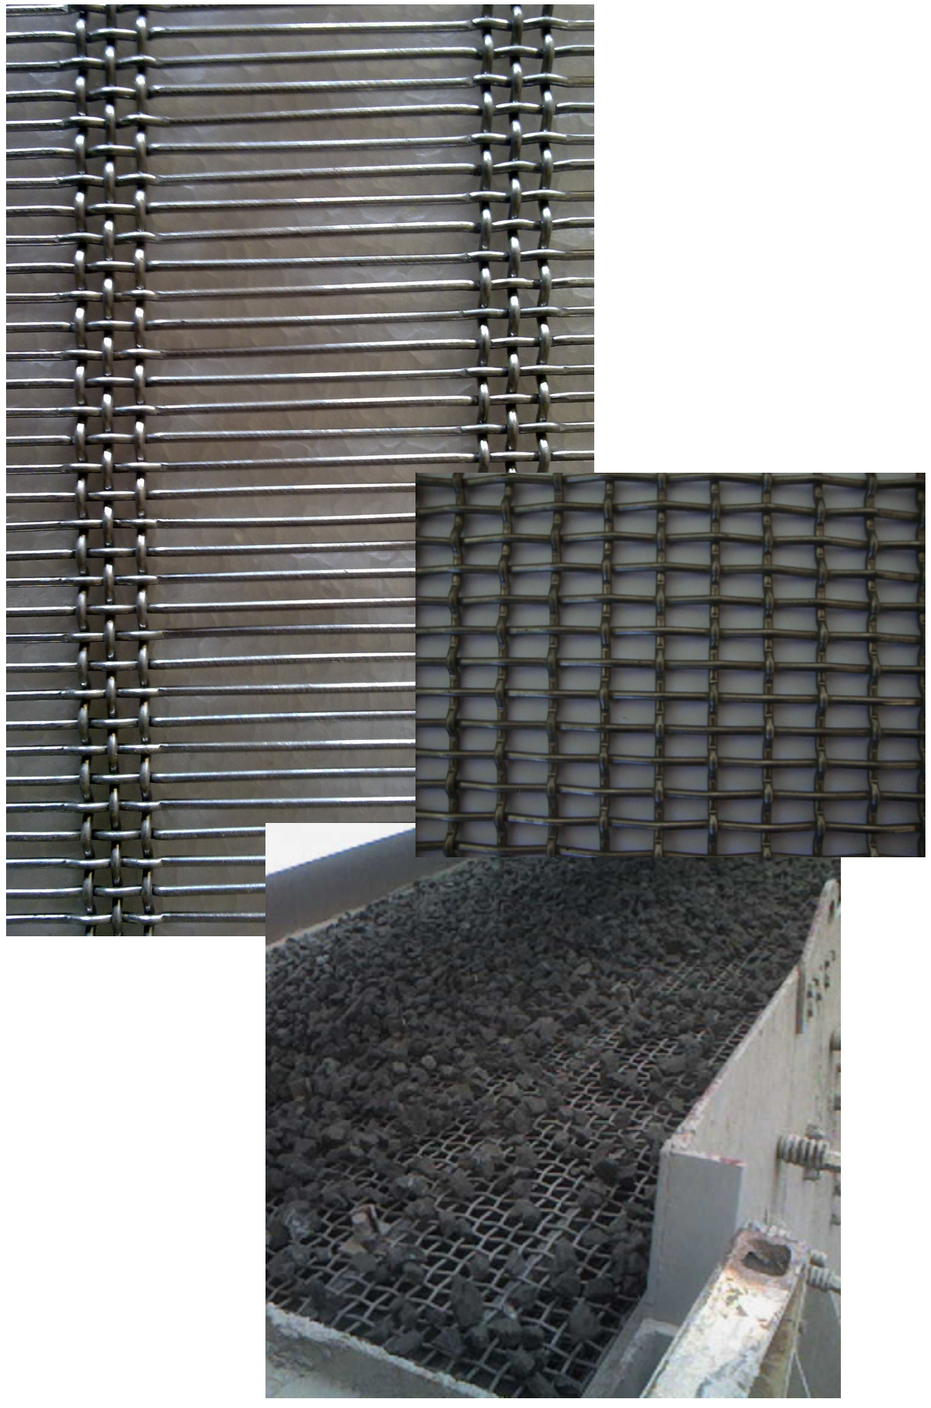

СИТА ПЛЕТЕНЫЕ, УГЛ./ НЕРЖ. СТАЛЬ (WMS)

CREAUTZ

ПЛЕТЕНИЕ E2TL3 (WMS_23)

ОБЫЧНОЕ ПЛЕТЕНИЕ КВАДРАТ (WMS_OX)

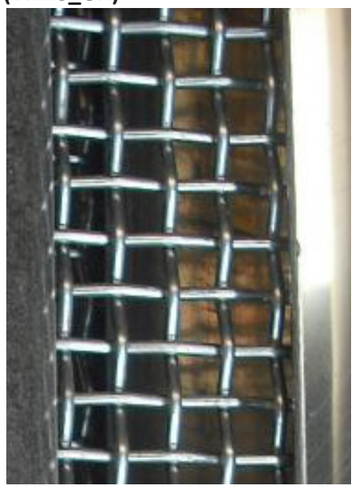

ПЛЕТЕНИЕ E1TL2 (ПЛОСКОЕ) (WMS_12)

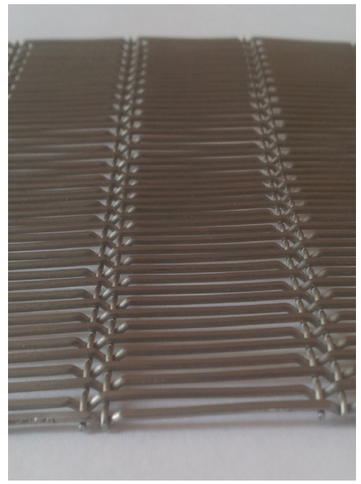

Компания КРОИЦ поставлает плетенные сита для разных отраслей: например химическая, горно-добывающая, и пищевая промышленность. Товар поставляется либо в рулонах, либо в листах. Листы могут быть с или без крепления для фильтрующих установок. Виды крепления:

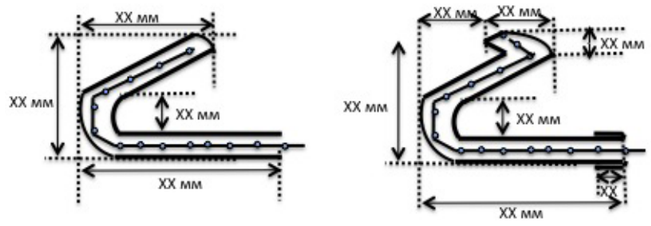

кодировка		структура	кол. продольных
WMS	0 без крепл.	O обычное	X: ячейка квадрат
	1 с крепл.	1: E1 плетение	2: TL2 плетение
		2: E2 плетение	3: TL3 плетение

Пример артикула: WMS11242010140525001400 9

Пример названия: Сито с натяжными крюками, AISI 304, 2010 x 1405 мм (наружн.), ячейка 25 x 1,4 мм, D=0,9мм
WMS плетенное сито, **1** с креплением, **12** плетение E1/TL2 , **4** нерж 304
2010 длина сита (мм), **1405** ширина сита (мм), **2500** длина ячейки (25.00 мм), **1400** ширина ячейки (01.40 мм), **09** толщина проволоки (0,9мм)
Сито с натяжными крюками, AISI 304, 2010 x 1405 мм (наружн.), ячейка 25 x 1,4 мм, D=0,9мм

	диаметр	допуск	обозначение марок стали
размер проволоки	0,5-2 мм	0,02 мм	**G** оцинкованная сталь
размер проволоки	2-6 мм	0,03 мм	**4** ASTM 304
			6 ASTM 316
	мин	**макс**	**9** ASTM 904
размер ячейки	макс 20 яч/дюм	-	**Z** ASTM 310S
длина сита	-	100 м	
ширина сита	-	5,8 м	
материалы проволоки	высокопрочная сталь	галванизированная сталь	нержавеющая сталь 304, 316, 904L, 310S